EVO20 MIG 200 PFC (Z2S62)



JASIC EVO20 MIG 200 PFC (N2S62) es una soldadora multiproceso moderna y versátil, diseñada para ofrecer rendimiento profesional en un equipo compacto, liviano y fácil de usar.

Forma parte de la línea EVO20 de Jasic, desarrollada para mejorar la experiencia del operador con equipos más ágiles, eficientes y portátiles, sin resignar calidad ni confiabilidad. Gracias a su tecnología PFC, el equipo trabaja de manera más estable, aprovecha mejor la energía y tolera variaciones de tensión, ideal para entornos de trabajo exigentes.


Permite soldar en MIG/MAG, MMA y TIG Lift, adaptándose a múltiples aplicaciones de taller, mantenimiento y fabricación liviana a media. Incorpora control sinérgico y display digital, lo que facilita la regulación de parámetros y garantiza resultados consistentes desde el primer uso.

Preparada para bobinas de hasta 5 kg, la EVO20 MIG 200 PFC combina practicidad, tecnología actual y confiabilidad, convirtiéndose en una excelente opción para profesionales



Incluye Torcha
MIG PARKER 150



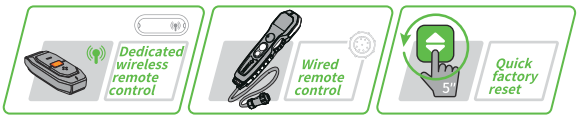

Características principales

- Diseño robusto y ergonómico
- Tecnología inverter avanzada con control digital por microprocesador ARM y DSP
- Pantalla digital ClearVision HD para un ajuste de parámetros fácil y preciso
- Control de gatillo 2T/4T/Ciclo y Punto
- Compatible con MIG/MAG sinérgico/manual, MMA y Lift-TIG DC
- Modo Ingenieros de Soldadura para selección de parámetros predeterminados
- Compartimento para bobina con iluminación LED integrada, compartimento de almacenamiento
- Protección de componentes electrónicos con protecciónen sobrecorriente y sobrecalentamiento

Datos Técnicos

Voltaje de entrada	AC 380V +/-15% - 50/60 Hz
Ieff (A)	38.3
Potencia de entrada	13.5
Rango de Voltaje (V)	11 - 280
Rango de corriente (A)	MIG 30 - 200
Ciclo de trabajo a 40 °C	MIG 200A 40%
Voltaje sin carga (V)	76
Eficiencia (%)	84
Clase de protección/aislamiento	IP23S
Dimensiones (L x An x Al mm)	565 x 220 x 415
Peso (kg)	16